




YWF მოდელის ვენტილატორები არის ახალი, ენერგო ეფექტური მოწყობილობა. თუ შევადარებთ ჩვეულებრივ ვენტილატორებს, ამ, YWF მოდელები გამოირჩევიან ეკონომიურობით, ხმაურის დაბალი დონით, მცირე ვიბრაციით, კომპაქტური სტრუქტურითა და ესთეტიკური დიზაინით. ფრთა პირდაპირაა ჩამაგრებული ძრავში, რაც ღერძის ზომას ამცირებს და ვენტილატორს უფრო კომპაქტურს ხდის. YWF მოდელები გამოიყენება სამზარეულოებსა და აბაზანებში, მაღაროებში და სხვა ადგილებში სადაც დიდი რაოდენობის ნავთობი, კვამლი და მტვერია.

გარემო პირობები

- (1) გარემოს ტემპერატურა -40°C-დან 60°C-მდე
- (2) ნესტიანობა 90%-ზე ნაკლები

მწარმოებელი: BEIERDE, ჩინეთი

გარანტია 3 თვე

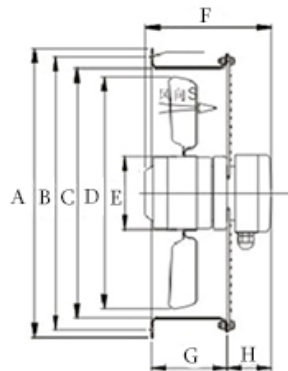

მოდელი	A	B	C	D	E	F
YWF4E-200	265	245	210	200	92	175
YWF2E-250	315	295	260	250	92	175

YWF2E-300	365	345	310	300	92	185
YWF4E-400	465	445	415	400	102	210
YWF4E-450	515	495	465	450	102	210
YWF4D-450	515	495	465	450	102	210
YWF4E-500	565	545	515	500	138	210
YWF4E-550	615	595	565	550	138	245
YWF4D-550	615	595	565	550	138	245
YWF4D-600	665	645	615	600	138	245

MODEL	ვოლტაჟი	სიხშირი(ჰერცი)	დენის ძალა (ამპ.)	შემაჯავალი სიმძ. (ვოლტი)	სიჩქარე (ბრ/წთ)	ჰერის ნაკადი (მ3/სთ)	წნევა (კა)	ხმაურის დონე (დბ)	კონდესატორი
YWF4E-200	220	50	0.26	53	1480	650	50	50	2.5
YWF2E-250	220	50	0.6	130	2600	1800	188	65	4
YWF2E-300	220	50	0.85	186	2600	3300	205	66	6
YWF4E-400	220	50	0.86	190	1400	4800	125	68	6
YWF4E-450	220	50	1.2	250	1380	5380	150	69	8
YWF4D-450	380	50	0.5	220	1390	5410	155	70	--
YWF4E-500	220	50	1.42	350	1390	8850	190	72	12
YWF4E-550	220	50	2.2	400	1350	10800	215	74	12
YWF4D-550	380	50	0.9	350	1350	10800	215	74	--
YWF4D-600	380	50	1.3	680	1380	13000	230	75	--